MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA CONEXION TUBO PLANO LED T8 GREENTEK

ADVERTENCIA. **DESCONECTE LA ENERGIA DE LA LUMINARIA ANTES DE HACER EL**

EL REEMPLAZO DEL TUBO TRADICIONAL POR LED

ESTE REEMPLAZO DE TUBO TRADICIONAL A TUBO LED DEBE SER EFECTUADO POR PERSONAL CALIFICADO.

EL TUBO LED OPERA A 120 VAC, POR TANTO LOS CASQUILLOS QUE SOPORTAN EL TUBO SERAN ENERGIZADOS CON EL VOLTAJE DE RED 120 VAC.

INSTALACION DE TUBO LED GREENTEK EN 4 PASOS

1. CORTE LOS CONDUCTORES QUE SALEN DEL BALASTRO HACIA LOS CASQUILLOS JUSTO CERCA DE MISMO, PROCURANDO DEJAR LARGOS LOS CONDUCTORES QUE CONECTAN LOS CASQUILLOS.
2. CORTE LOS CONDUCTORES, QUE LLEVAN LA ENERGIA AL BALASTRO, FASE Y NEUTRO, BLANCA Y NEGRA, Y REALICE EL DESMONTAJE DEL BALASTRO.
3. UNA LOS CASQUILLOS DEL LADO IZQUIERDO EN UN SOLO PUNTO, Y LO MISMO HAGA CON LOS CASQUILLOS DEL LADO DERECHO.USE LAS MECHAS LARGAS QUE LE QUEDARON DESPUES DE CORTAR PARA REALIZAR ESTOS EMPALME.
4. ALIMENTE DIRECTAMENTE EL TUBO A TRAVES DE LOS CASQUILLOS, APLIQUE LA FASE A LOS CASQUILLOS DE UN EXTREMO DE LA LUMINARIA Y EL NEUTRO A LOS CASQUILLOS DE EXTREMO OPUESTO.

El Diagrama siguiente muestra el balastro, ud. Cortara las 4 líneas azules y las 2 Amarillas, las azules a la fase y las amarillas a la línea neutra. No importa la polaridad.

Cualquier consulta, recomendación, sugerencia puede hacerla directamente a nuestra oficina.

Ubicadas entre 81 y 83 av. Sur Calle Cuscatlán 133 Col. Escalon. Tel. 25113018

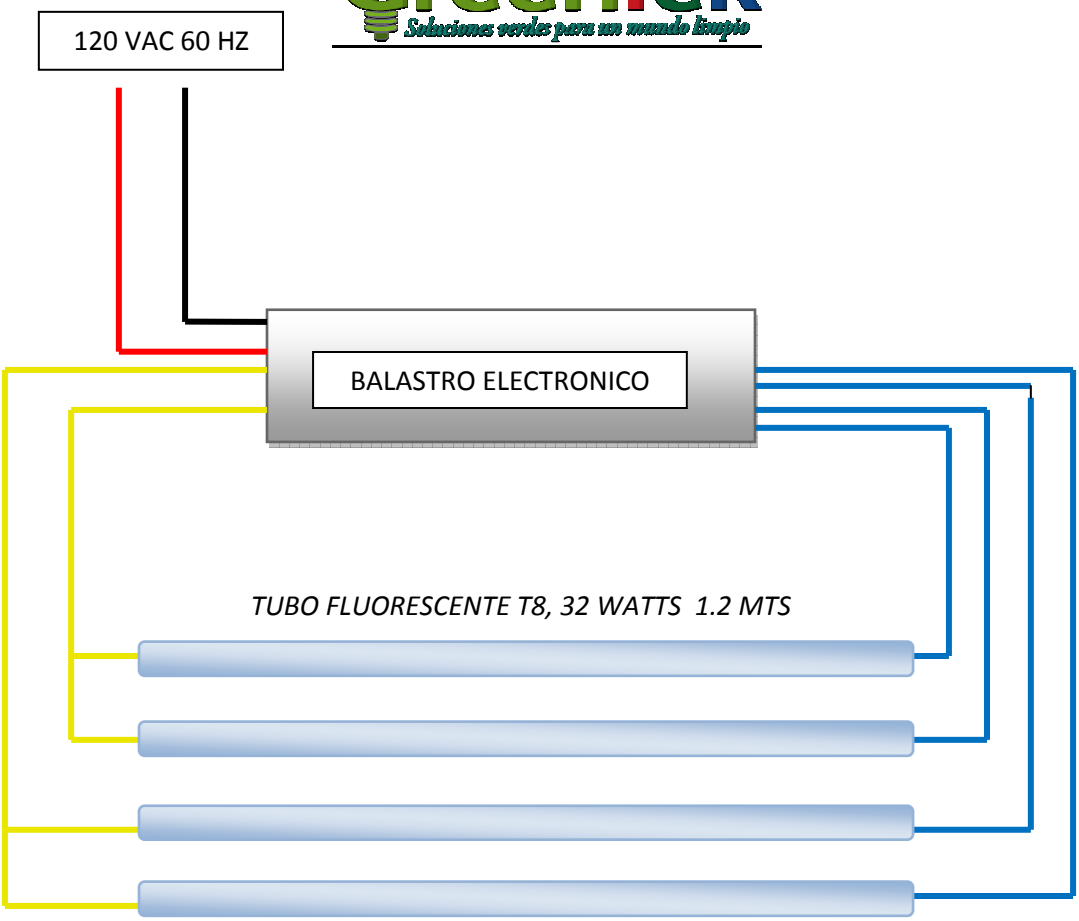

Esta es el esquema de Conexiones de la lámpara 4X32 Watts convencional.

La Alimentación eléctrica del tubo T8 LED 1.2 será directamente a la red domestica de 120 VAC, suprimiéndose el balastro tal como muestra el siguiente esquema.